


**SAT-ZF-Verteilung
2 SAT-ZF-Ebenen**

- Kompakt-Multiswitche mit terrestrischem Eingang sowie 8 Teilnehmerausgängen
- mit integriertem Netzteil.

Zum Einsatz in

- Mehrteilnehmeranlagen
- Sternverteilung.

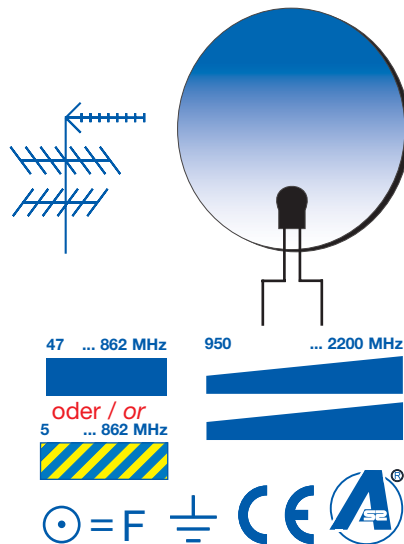

**SAT IF distribution
2 SAT IF signals**

- Compact multiswitches with terrestrial distribution and SAT IF for 8 receiver outputs
- with integrated power supply.

To be used in

- SMATV systems
- Star distribution networks.

3

SMS 3803 NFI 842357 257 x 90 x 52 mm

8 Teilnehmerausgänge


- Terrestrisk passiv: -16 ... -19 dB
- Terrestrisk aktiv: + 5 dB
- SAT-ZF: -4 ... 0 dB



8 receiver outputs

- Terrestrial passive: -16 ... -19 dB
- Terrestrial active: + 5 dB
- SAT IF: -4 ... 0 dB

Max. Ausgangspegel:



Max. outputlevel:

Bereich / Range	dBμV / 60 dB / EN 50083-3					dBμV / 1R8-15		dBμV / 1TR8-1		
	IMA ₃	IMA ₂	CTB	CSO	CENELEC-Raster	BK-Raster 36TV/24FM CTB/72dB	CSO/69dB	28 analog + 63 digital CTB/60dB	CSO/60dB	
47-450 MHz	94	92	91	89	A: 19 K	84	80	—	—	
47-606 MHz	93	90	87	93	C: 29 K	—	—	—	—	
47-862 MHz	92	88	84	86	E: 42 K	—	—	89	90	
950-2200 MHz	88	35 dB IMA ₃ / EN 50083-3								
950-2200 MHz	89	35 dB IMA ₂ / EN 50083-3								