


Die neue *light* -Klasse

4 SAT-ZF-Ebenen Kompakt-Multischalter mit passiver Terrestrik

NEU


- besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- mit passiver Terrestrik
- für Quattro-LNB geeignet
- hoher Ausgangspegel
- senkrechte Montage durch neues Netzteilgehäuse zulässig
- für bis zu 16 Teilnehmer



Kompakt-Multischalter mit passiver Terrestrik für 8 / 12 oder 16 Teilnehmer:

Ausstattungsmerkmale:

- mit passiver Terrestrik
- für höhere SAT-Eingangspegel geeignet
- DVB-T geeignet
- Verstärkerstufen mit Schräglagenvorkompensation
- hoher Ausgangspegel
- integriertes energiesparendes Schaltnetzteil
- BK-tauglich
- besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

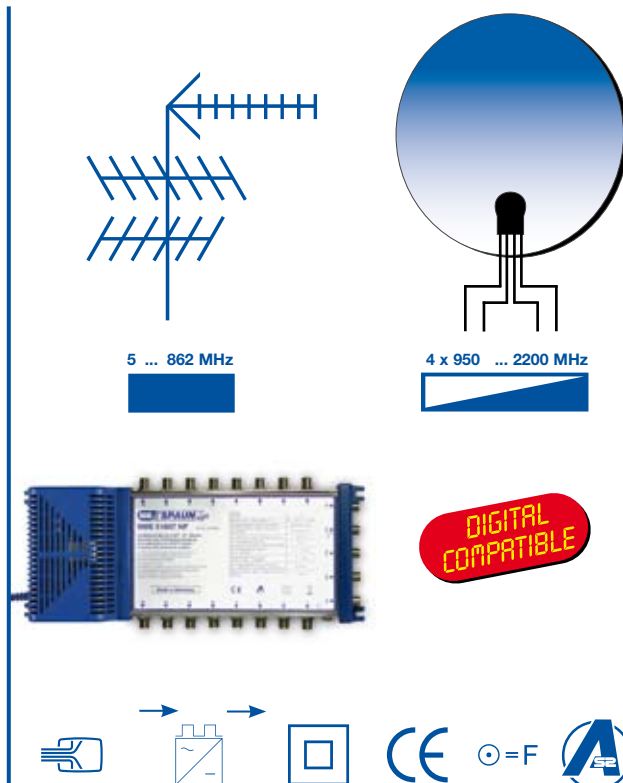

Modell Art. Nr.	SMS 5807 NF 842462	SMS 51207 NF 842463	SMS 51607 NF 842464
Eingänge SAT / Terrestrik		5 4 / 1	
Ausgänge / Teilnehmer	8	12	16
Anschlußverstärkung Terrestrik: 5 ... 862 MHz	-21 ... -16 dB	-24 ... -20 dB	-25 ... -21 dB
Anschlußverstärkung SAT-ZF: 950 ... 2200 MHz	-1 ... +5 dB	-2 ... +4 dB	-4 ... +2 dB
Netzanschluß U~	100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz		
Leistungsaufnahme + LNB	7 W	8,5 W	10 W
max. LNB Strom	350 mA		
Max. Ausgangspegel 950 ... 2200 MHz 35 dB IMA ₃ / EN 50083-3	102 dBµV	100 dBµV	100 dBµV
Strombedarf je Receiver	10 mA		
Entkopplung Rec. / Rec.: Terrestrik: / SAT:	≥ 26 dB		
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C		
Abmessungen in mm	221 x 132 x 56	261 x 132 x 56	301 x 132 x 56